


## KRONBORG Entrémåtter i ALU-profiler - DATABLAD

Kronborgs ALU-Entrémåtter leveres i individuelle mål, størrelser og materiale alt efter kundens ønsker og behov.


ALU-Entrémåtten er opbygget af aluminiumsprofiler, i disse profiler monteres nålefilt, gummi eller en blanding af disse. ALU-profilerne leveres i forskellige højder 12mm og 22mm. samt i flere farver. Alle profiler er monteret med lydisolerende underlag, og samlet med rustfri stålwire.

12 mm. er beregnet til Entréer med normal trafik. (kontor, banker, hoteller mm.)

22 mm. er beregnet til Entréer med høj trafik. (indkøbscentre, hospitaler mm.)

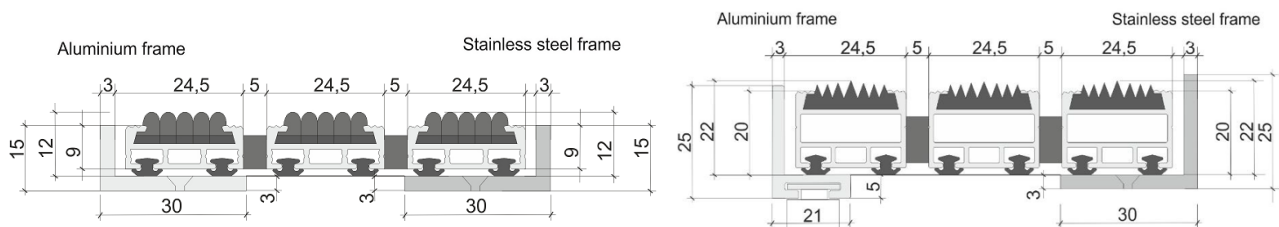

Kronborgs ALU-Entrémåtter er konstrueret til anvendelse i Zone 2 og 3, altså udendørs overdækket område samt indendørs. Måtten opfylder krav til normal og tung trafik med et gennemsnit besøgende på < 1000 – 2500 personer/dag.

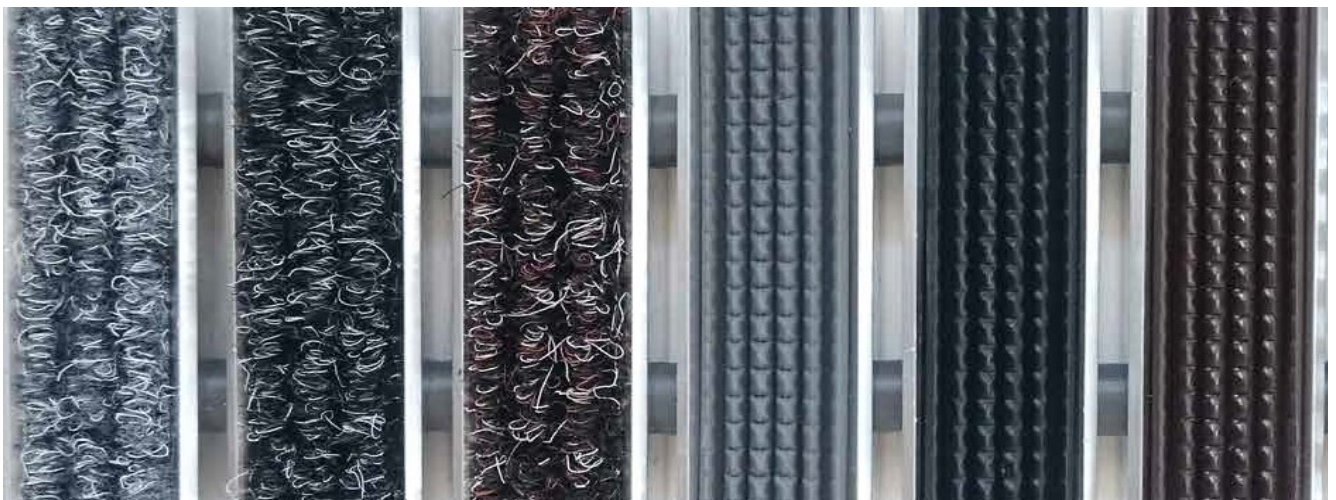


Indlæg	Nålefilt	Gummi	Mellem børste
Miljø:	Fugtabsorberende måtte som optager den fine smuds.  Til Indendørs brug	Skraber den grove smuds af, allerede udenfor Entréen  Til Ude- og Indendørs brug	Ekstra skraber funktion  Til Ude- og indendørs brug
Vægt	12mm. 10 kg/m <sup>2</sup> 22mm. 14 kg/m <sup>2</sup>	12mm. 13,5 Kg/m <sup>2</sup> 22mm. 17,5 Kg/m <sup>2</sup>	
Temperatur	-40 C. til +70 C.	-40 C. til +70 C.	-40 C. til +70 C.
Højde profil	12 og 22 mm.	12 og 22 mm.	12 og 22 mm.
Farver	Grå, sort og brun	Grå, sort og brun	Grå, sort og brun

## Opmåling

Mål angives i bredde X længde (gangretning). Eksakte målinger af indersiden i indstøbningsbrønden i millimeter. Samt diagonalmålene. (se tegning). Den færdig Entrémåtte er 2-4mm mindre på hver side, for at måtten let skal kunne rulles op ved rengøring. Måttens Tolerance er +/- 2mm.



Rund måtte til karusseldøre. Radius opmåles, samt mål på udtagning for centerhul.

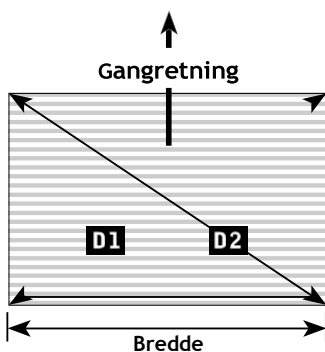


Indstøbningsrammerne støbes eller skrues fast i underlaget til måtten. Fladen i brønden flydespartles for det bedste resultat. Det er vigtigt at fladen i brønden er glat, inklusive rammen.

## Rammer

Mål på RS & ALU- Indstøbningsramme til 12 mm måtte: 30x15x3 mm.



Mål på RS & ALU- indstøbningsramme til 22 mm. måtte: 30x20x3 mm.



## Montering

Så vidt muligt fremstilles måtterne altid i håndterbare dele ud fra vægt eller bredde. Det indebærer at Entrémåtten ofte består af flere dele. Delene sammenføjes med koblinger i hvilke profilerne anbringes.

## Vedligehold, rengøring og belastning.

Kronborgs ALU-måtter er resistente over for.:

- Salt og snesmeltningmidler
- Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.

## Rengøring

Rul måtten op, fej eller støvsug rent i brønden, og rul måtten på plads igen. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med højtryksvask ved kraftig tilsmudsning. Der må kun bruges kemiske midler der ikke er destruktive for gummi og aluminium.

Højeste tilladte belastning på Entre måtterne er 2500 kg/m<sup>2</sup> for gangtrafik. For trafik med vogne, kørestole, trucks etc. Gælder max. 150 kg/hjul