


Taktil POLYURETHAN ledelinje- og opmærksomhedsfelt til Indendørs montering.

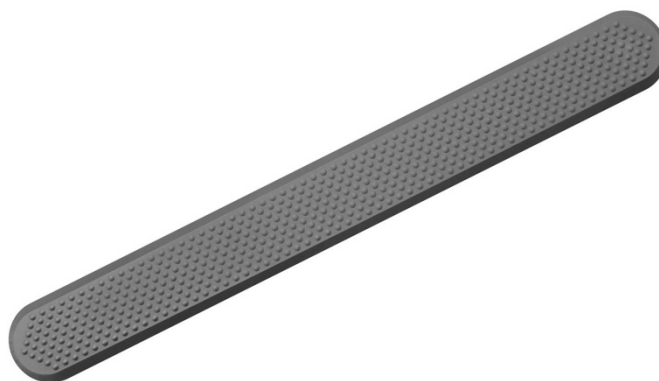

Monteringen udføres ved at lime ledelinjen til underlaget med PU baseret lim, eller med dobbelt klæbende 3M tape, Elementer og nitter leveres uden dorne. Højde 3mm.

Datablad POLYURETHAN			
Standard	Mål (+/- 1mm)	Polyurethan	
Ledelinje uden dorn m/dobb. tape	Standard mål	Model nopper / GLAT	
	295 x 35 x 3,3 mm		
Nitte uden dorn m/dobb. Tape.	Ø 35 x 3,3mm		

Leveres i RAL farverne.:

1003-Signal Gul / 3001-Signal Rød / 7015-Ski fer Grå / 7035-Lys Grå / 9003-Hvid / 9004- Sort

Lim/Dobbeltklæbende tape:

Vi bruger Gerband 941 og 3M 93020LE indendørs på glatte ikke porøse overflader såsom keramiske fliser og kunststen. 3M 93020LE fungerer også OK på beton, men overfladen skal grundes.

3M VHB 4936 er en billigere ”Very High Bond” tape, der holder godt på alle overflader indendørs.

3M VHB 5925 holder på alt uden grunding, indendørs og udendørs. Men hvis du forventer høj fodgængertrafik og barske vejrforhold, anbefaler vi at skifte til boreinstallation.